



Rejillas Modelo D

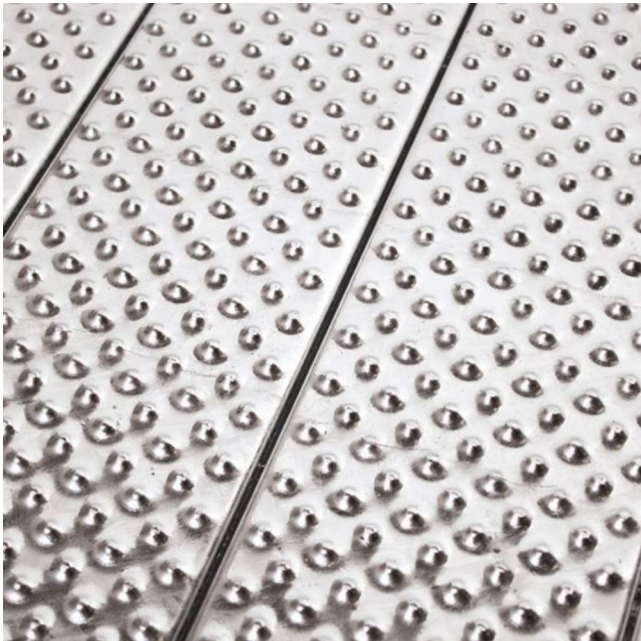

Sección del panel



Rejilla de seguridad con superficie cerrada. El patrón D destaca por ser antideslizante.

Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	86
PTV Mojado promedio	60
Área libre	~0 %
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2

Aplicaciones

Balconadas
Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Accesorios

Anclaje parte inferior 02

Related products

Anclaje parte inferior 02

Otros materiales disponibles

Acero inoxidable
Aluminio 3005-16 H66

