Rejillas Modelo US

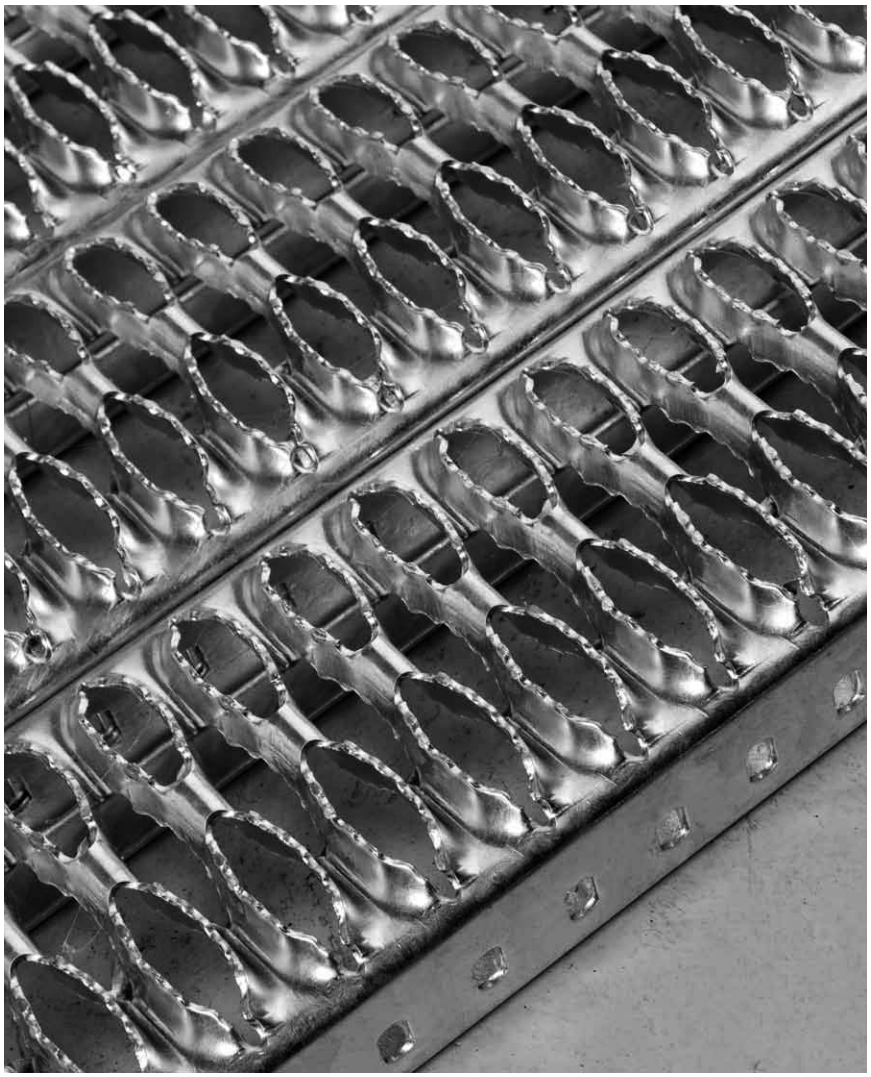

Sección del panel

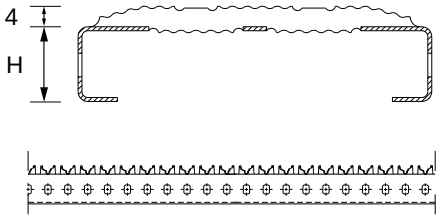

Patrón escala 1:1

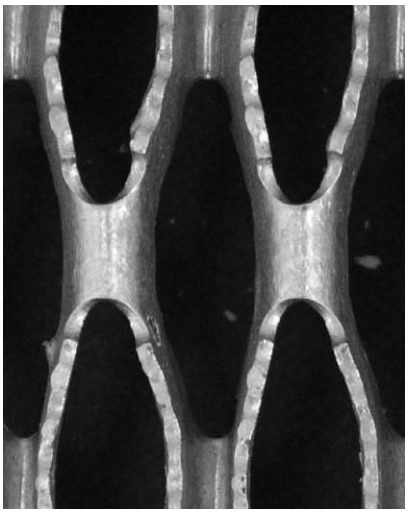

Rejillas de seguridad Modelo US

Los perfiles y rejillas de seguridad Modelo USA se caracterizan por rizan por sus perforaciones ovaladas aserradas que, junto con los pliegues laterales, confieren mayor capacidad de carga a los perfiles y rejillas.

El Modelo USA es apropiado en casos en los que se precisa una superficie muy antideslizante y con gran capacidad de drenaje.

Los perfiles pueden ser utilizados individualmente o soldados entre sí para componer planchas y/o plataformas.

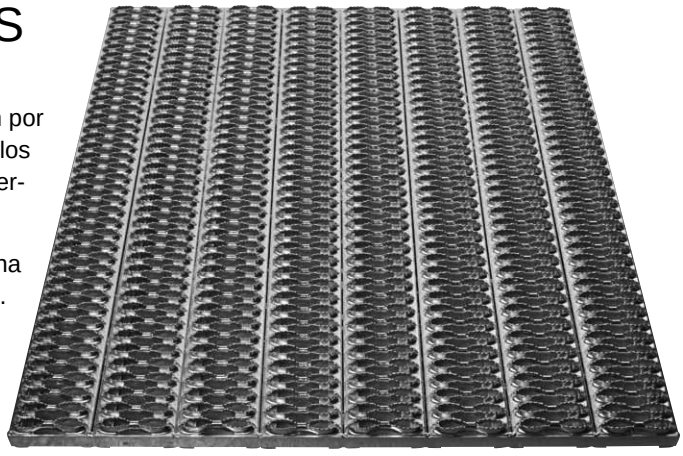

Avenida de la Xuvería, 22 – 33211 GIJÓN – T. 985 308 991 – F. 985 308 992 – M. 674 124 658 - E.- comercial@mchc.es

Rejillas de seguridad Modelo US

CARACTERÍSTICAS

- Antideslizante
- Elevado flujo de aire
- Amplia gama estándar
- Fabricación a medida / según plano
- Apertura máxima Ø 20 mm.

APLICACIONES

- Industria (tratamiento de aguas, construcción naval...)
- Automoción (camiones, excavadoras, tractores...)

DATOS TÉCNICOS

- Antideslizante R12 = 35° > slant > 27° según DIN 51130
- Transparencia 42% - 55%
- Normativa EN anticaída de objetos: 15 mm. - 30 mm.
- EN 14122 - NORSOK

MATERIALES

- Acero 240, sin galvanizar o galvanizado
- Acero Z275 pregalvanizado
- Aluminio 3005 - 16 H66 (sólo espesor 3 mm.)

ACCESORIOS

- Grapas de fijación Tipo USA

DIMENSIONES - ACERO 240 YP

Ancho del panel	120	180	240	300	360	420
Altura (sin el abocardado)	39	39	39	39	39	39
Pliegue	16	18	25	24	19	22
Altura (sin el abocardado)	51	51	51	51	51	51
Pliegue	22	22	20	25	20	22
Espesor	2	2	2	2	2	2

Rejillas de seguridad Modelo US

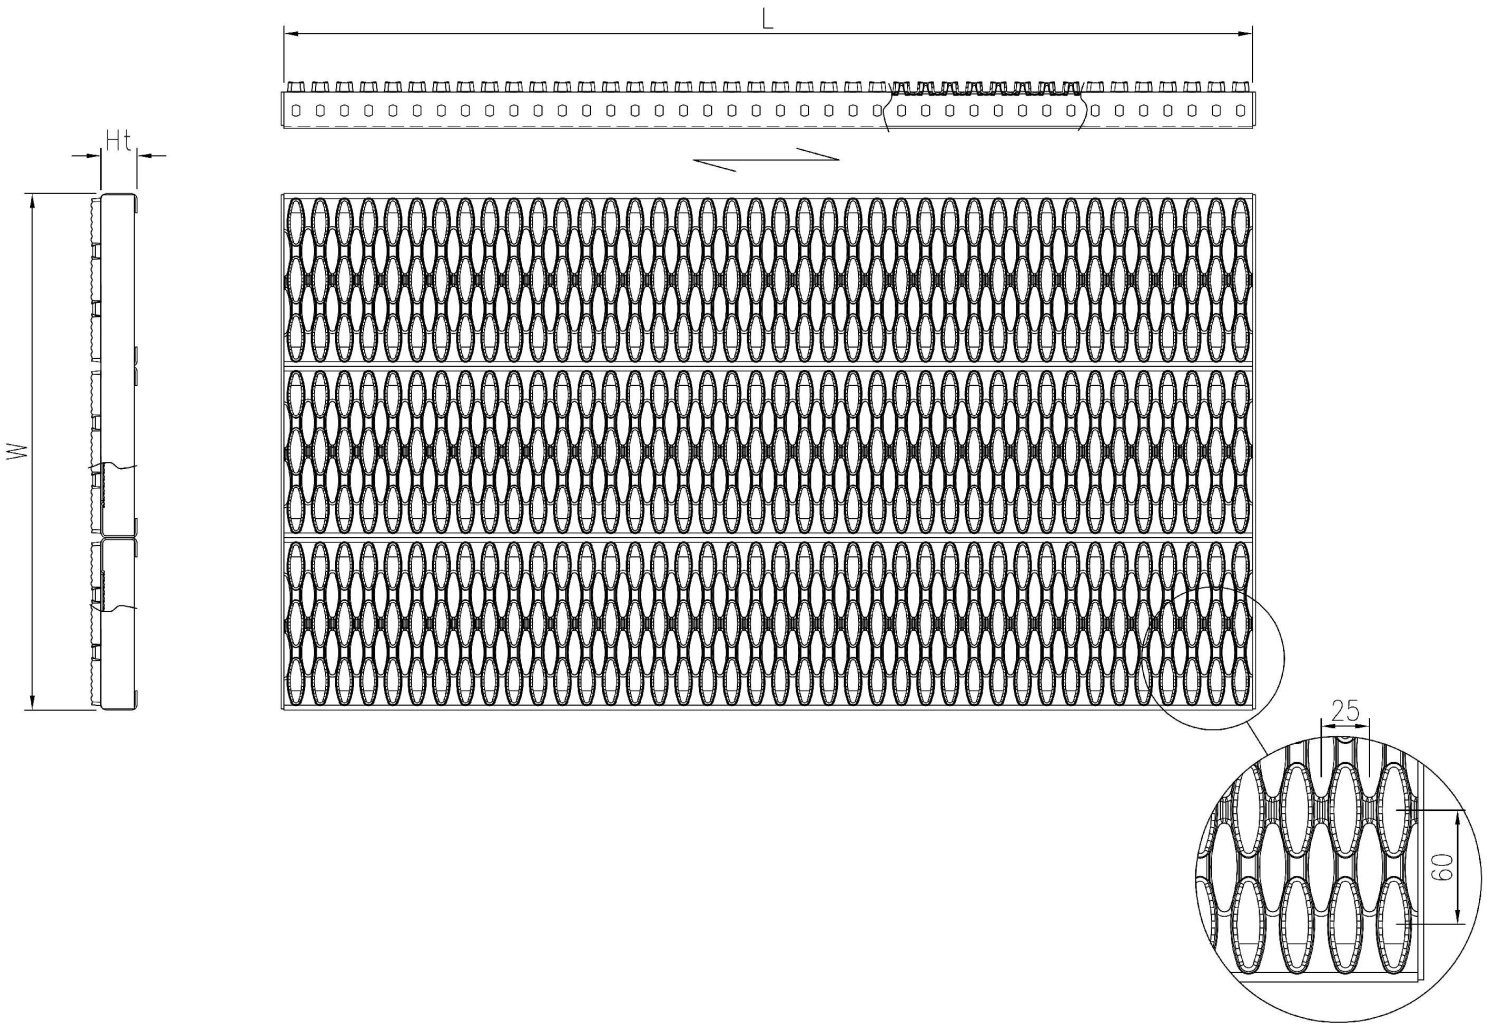

Avenida de la Xuvería, 22 – 33211 GIJÓN – T. 985 308 991 – F. 985 308 992 – M. 674 124 658 - E.- comercial@mchc.es