

Peldaños Modelo O2™

Escalera de gato



Peldaños de gato para escaleras verticales con inclinación de 75° a 90°.

Estos peldaños están certificados en la clasificación de seguridad antideslizante más alta (R13 según DIN 51130) y cumplen con los requisitos anti incendios R60.

Los orificios abocardados y de drenaje garantizan que el agua se disipe para que la superficie permanezca seca y antideslizante.



APLICACIONES

Industria (calderería, alimentaria, química, tratamiento de aguas...)

Construcción (civil, naval...)

Energía (centrales eléctricas, eólicas, oil & gas...)

Transporte (estaciones de ferrocarril, pódicos autopistas, carrocerías cisternas...)

DATOS TÉCNICOS

Capacidad antideslizante: R13 = slant >35° según DIN 51130

Perforaciones abocardadas Ø 8 mm.

Perforaciones de drenaje Ø 5 mm.

Transparencia 20% - 25%

EN 14122 - EN 1991

MATERIALES

Acero 240 YP (235), sin galvanizar o galvanizado

Acero inoxidable AISI 304: sin decapar

Acero inoxidable AISI 316: sin decapar

Aluminio 3005 - 16 H66



Peldaños escala Modelo O2™

MATERIALES

Largo (L)	2100	410*	2100	2100
Material	Acero 240YP	Acero 240YP	AISI 304	AISI 316
Acabado	Sin galvanizar / galvanizado	Sin galvanizar / galvanizado	Sin decapar	Sin decapar
Peso	3,7	0,7	3,7	3,7

Medidas en mm. / Peso en kg.

* Corte curvo en los extremos (ver Fig. 2)

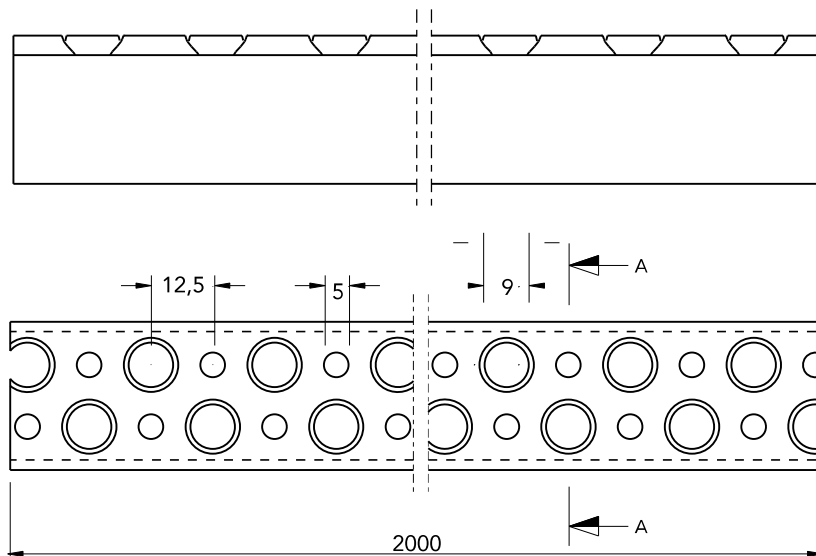


Fig. 1


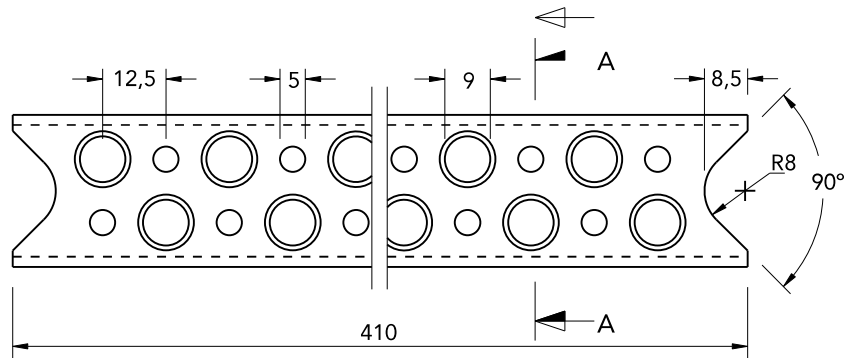


Fig. 2



SECCION A-A